

SPECIFICATIONS



Features/Benefits


- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Laminar Water Stream
- Alternative Flow Rates Available with Spray Water Stream
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) When Used with DA613078N Aerator
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) When Used with DA613077N Aerator
- 4 3/8" Spout Height, 4 7/8" Spout Reach
- Ceramic Disc Cartridge
- Includes Metal Touch-Down Drain Assembly
- Single Hole Mount
- Cover Plate Included for Optional 3 Hole Mount
- Temperature Indicators Included on Faucet Body

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

	Color	Code	Description
			Chrome
		BN	Brushed Nickel
		BB	Brushed Bronze

Mount Type



Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1


NSF/ANSI/CAN 61: Q_≤1

NSF/ANSI/CAN 372

ADA

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

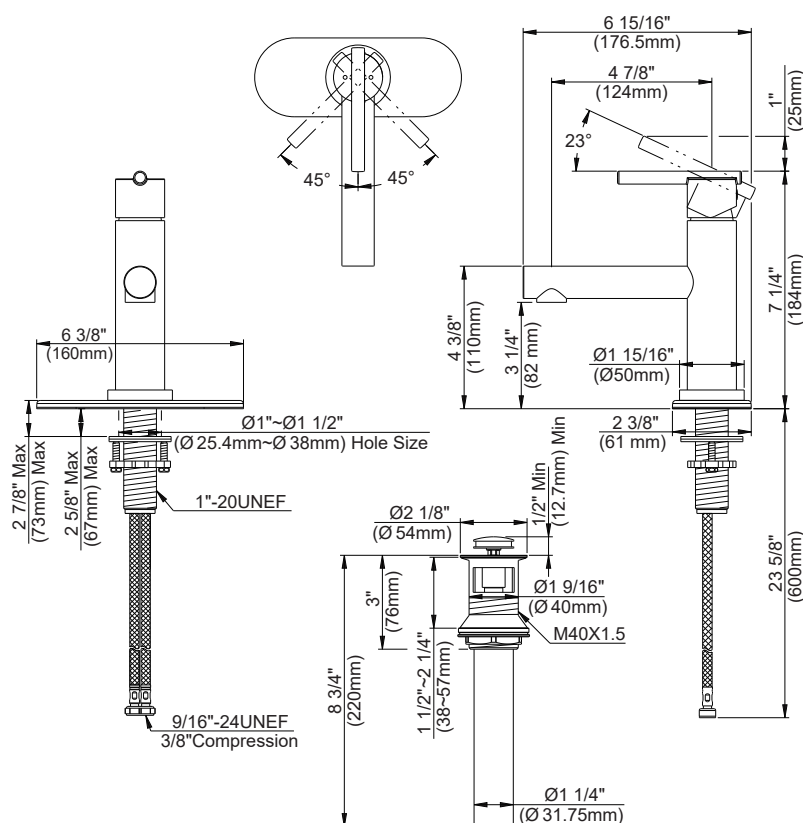

Submittal Information:

Name:

Location:

Contractor:

Contact #:

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages



- Débit maximal de 1,2 gpm (4,5 L/min) à 60 psi avec jet d'eau laminaire
- Autres débits disponibles avec le jet d'eau de la douchette
 - Débit de 1,0 gpm (3,8 L/min) avec l'aérateur DA613078N
 - Débit de 0,5 gpm (1,9 L/min) avec l'aérateur DA613077N
- Bec de 4 3/8 po de hauteur, portée de 4 7/8 po
- Cartouche à disque céramique
- Actionneur par pression en métal compris
- Montage à un seul trou
- Plaque d'appui comprise pour un montage à 3 trous en option
- Indicateurs de température compris sur le corps du robinet


Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description


		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BB	Bronze Brossé

Type de montage



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense^{MD}
California Energy Commission (CEC)

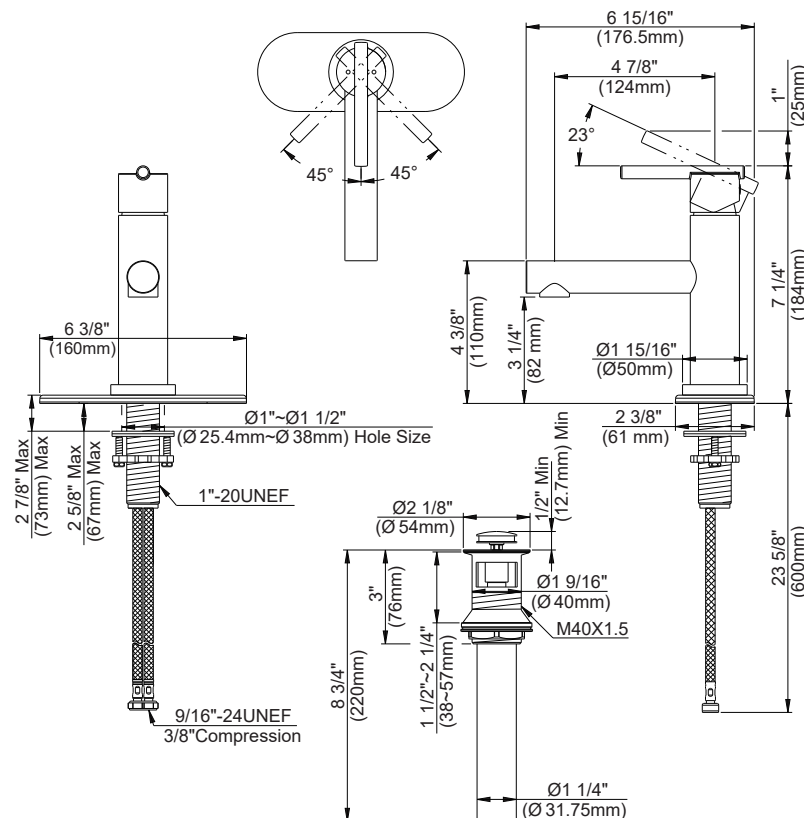

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____

Entrepreneur : _____

Emplacement : _____

Numéro de téléphone : _____

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 L/min) a 60 psi con chorro de agua laminar
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) cuando se usa con el aireador DA613078N
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) cuando se usa con el aireador DA613077N
- Altura del caño de 4 3/8"; alcance del caño de 4 7/8"
- Cartucho de disco de cerámica
- Incluye conjunto con desagüe touch down de metal
- Montaje de un solo orificio
- Placa de cubierta incluida para montaje opcional con 3 orificios
- Incluye indicadores de temperatura en el cuerpo del grifo


Colores/Acabados disponibles

Tipo de montaje

Estándares y certificación

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BB	Bronce Cepillado



ASME A112.18.1/CSA B125.1


NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1

NSF/ANSI/CAN 372

EPA WaterSense®

ADA

Comisión de Energía de California (CEC)

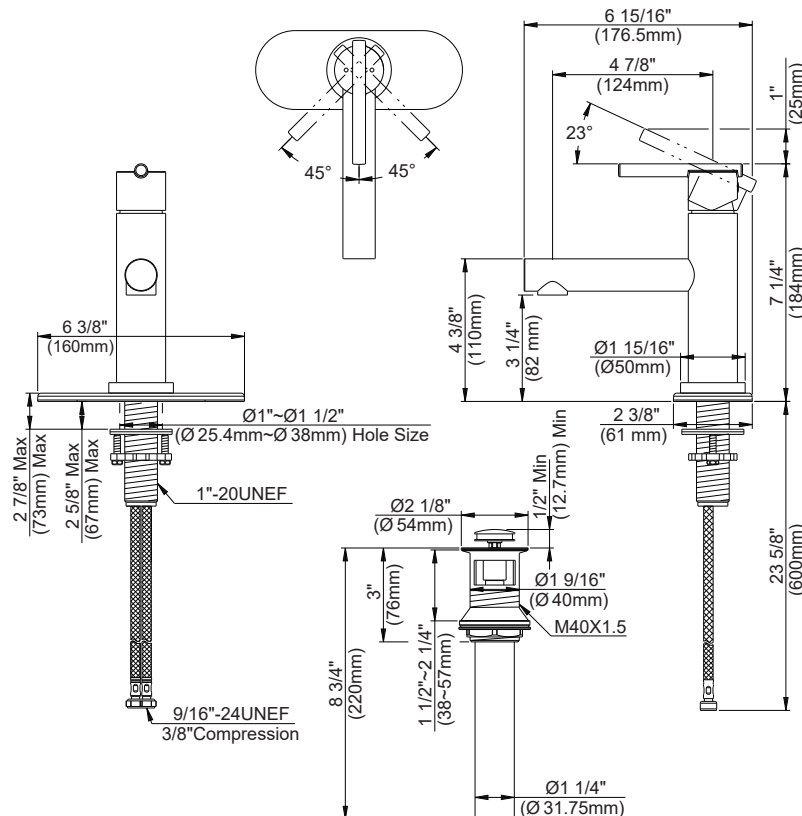

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____